



2014 Guia Produtos

Router Wireless 3G



Traveler 3G

Traveler 3G é um router portátil Internet que lhe permite partilhar a conexão 3G ou DSL com os amigos a qualquer hora ou em qualquer lugar. A bateria recarregável aumenta a portabilidade e mantém-o conectado a qualquer hora ou lugar.

Router Wireless 4G



Air4G

Air4G é um router alta-potência de partilhar Internet e é compatível tanto com cabo fio e conexão de rede wireless 3G/4G. É perfeito para SOHO/CAFÉ/transportes públicos.
Wireless ADSL2+ Router

Wireless ADSL2+ Router



WN-151ARM

WN-151ARM é um router Wireless N, partilha a Internet com conexão DSL de alta-velocidade. O setup wizard (Assistente Configuração) oferece auto detecção DSL que leva apenas alguns minutos para configurar a rede.

Router de Banda-Larga Wireless



WN-220R

O Router Wireless 11N AirLive WN-220R, de 150Mbps 1T1R com 4 portas LAN plug & play é a solução central da rede de casa e escritório.

Router Banda-Larga Wireless



WN-350R

WN-350R é um router 2ª geração banda-larga Wireless b/g/n 300 Mbps. Ele é ideal para partilhar o acesso à Internet via conexão cablada. Possui 4-portas LAN, stream de dados 2T2R, WDS, e modo multi-game (jogos).

Router Wireless Giga



GW-300NAS

GW300NAS é um fascinante router com velocidade 802.11N 300 Mbps Wireless e suporta 10/100/1000 Mbps 4-portas LAN e 20k sessão de conexão rápida P2P. Além disso inclui porta USB para reforço com BT e o download

Beam Forming Router



N450R

O router AirLive N450R Beam Forming 3T3R utiliza a tecnologia como Directional Sensing e Multi-path para melhorar a taxa de transferência e alcançar velocidades de 450 Mbps em 802.11 a/b/g/n. É o dispositivo ideal para escritórios e aplicações que apresentem obstáculos.

Repetidor Wireless



N.PLUG

AirLive N.Plug é um dispositivo portátil tamanho da palma da mão que combina um adaptador energia e um AP. Está projetado para partilhar e estender facilmente o serviço de internet em hotéis, escritórios, residências e aplicações de viagem de negócios. Além disso inclui uma porta USB para dongles USB e pode oferecer serviço 3G.

Ponto Acesso Wireless de Interior



WLA-5200AP

WLA-5200AP é um ponto acesso 802.11a/b/g wireless multi-função, e sua extensão de serviço pode ser usado como 6 modos operação wireless.



N.Power

AirLive N.Power fornece uma potência máxima de saída de 30 dBm**. Isto significa que pode cobrir tanto como 2,6KM quase 9 vezes mais da distância que alcança um AP convencional.



AP60

AP60 é um ponto acesso/router 802.11b/g/n multi-função de alta-potência que opera em 2.4 GHz. AP60 está equipado com 12V (até 24V) porta passiva POE. AP60 também vem com função virtual AP para fornecer múltiplos SSID.



N.TOP

O ponto acesso N.TOP é um PoE wireless de 300 Mbps MIMO 802.11n e tem um design de detector de fumo, é simples de instalar e de administrar e suporta o modo repetidor WDS. Ele também inclui um botão de hardware WPS para facilitar a instalação.

** Para Versão Europeia: Max Potência Saída é 20dBm. Para mais info, visite por favor: www.airlive.com

Ponto Acesso/CPE Wireless de Exterior



AirMax DUO

Ponto Acesso exterior duplo-rádio e dupla-banda 108 Mbps com 28 dBm** Potência de saída e firmware AirLive 14-modos, AirMax DUO é adequado para todos os modos de dupla banda e perfeito para soluções tais como redes hotspot e ligações Ponto-a-Ponto e Ponto-a-Multiponto.



AirMax2

AirMax2 é um CPE de exterior 802.11g de 26 dBm de potência com antena 10 dBi direcional incorporada e habitáculo à prova-intempéries. Ele é capaz de executar 9 modos de operação wireless, sistema arquitectura airlogic, e gestão de largura-banda



AirMax5N

AirMax5N es un CPE wireless de exteriores 5GHz 802.11a/n 150 Mbps que posee antena 16dBi direccional incorporada, carcasa a prueba de intemperie, PoE pasivo avanzado y hasta 22dBm** de potencia de salida. Además soporta control de acceso wireless, aislamiento de cliente y conector R-SMA para antena externa.



AirMax5N-ESD

AirMax5N é um CPE de exterior 5GHz 802.11a/n 150 Mbps wireless apresentado com residente antena direcional 16dBi, caixa à prova-intempéries, avançado PoE passivo, até 22dBm** de potência de saída. Ele também suporta controlo acesso wireless, isolamento cliente. Ele também possui Conector R-SMA para Antena Externa

** Para Versão Europeia: Max Potência Saída é 20dBm. Para mais info, visite por favor: www.airlive.com

Adaptador Wireless



WN-380USB

AirLive WN-380USB é um USB dongle de longa distância 802.11 b/g/n com antena destacável 5 dBi e suporta WEP/WPA/WPA2 standard. WN-380USB oferece avançada tecnologia MIMO1 x 2 com até 300Mbps.



WN-370USB

AirLive WN-370USB é um USB dongle de longa distância 802.11n com antena destacável 5 dBi e suporta WEP/WPA/WPA2 standard.



WN-250USB

802.11b/g/n mini USB dongle com função soft-AP, WN-250USB vem instalado com interface USB 2.0, que lhe permite plug & play através da velocidade de transmissão 150Mbps, e ele suporta WPA2, Windows/Mac OSX.



WT-2000PCI

Turbo-G placa PCI com velocidade transmissão de dados até aos 125 Mbps, WT-2000PCI é compatível com 802.11b/g standard, e faz com que o seu PC corra 2X mais velocidade que os dispositivos 802.11g. Suporta 802.11e WMM (Wi-Fi Multimedia).

** Para Versão Europeia: Max Potência Saída é 20dBm. Para mais info, visite por favor: www.airlive.com

SNMP Switches com Gestão



SNMP-GSH2004L

24 Portas Gigabit com 4 UTP/SFP combo Web Switch Inteligente 24 portas 10/100/1000Mbps incluindo 4 portas UTP/SFP portas combo. SNMP-GSH2004L contém recursos inteligentes Web para oferecer uma fácil gestão, segurança, QoS, SNMPv1/v2c e desempenho. Ele pode ser usado para criar grupos de rede cablados de alto desempenho.



SNMP-24MGB

Gigabits L2+ SNMP Switch com Gestão com 16 portas Gigabits SFP + 8 portas Combo Gigabit UTP/SFP, SNMP-24MGB contém administração e avançadas funcionalidades. Ele é a solução Ideal para para o Metro e aplicações SMB.

Switches sem Gestão



Ether-FSH24

Switch Green 24-portas Fast Ethernet de 26.67 cm, Ether-FSH24 está projectado para Soluções SMB (pequenos e médios negócios). Reduz o uso de energia e a despesa de equipamentos dos clientes.

Switches PoE



POE-GSH2004L-370

24 Portas Gigabit com 4 UTP/SFP combo Switch PoE 802.3AT que fornece 370Watt potencia máxima para todas as portas e equipa 4 Portas Mini-GBIC SFP Combo. Ele suporta recurso web inteligente para facilitar a gestão, segurança, QoS, SNMPv1/v2c e performance. É a solução ideal para empresas ou WISP para implementarem ambiente de rede PoE.

PoE Switches



POE-FSH2422G-390

Switch PoE 24+2-Portas Mistas Gigabit Ethernet web Inteligente com 390 watt que fornece potência total para todas as portas e equipa 2 Portas Mini-GBIC SFP Combo. Ele suporta gestão web, tag VLAN, Mac Binding, Controle Largura-Banda e Port Trunking.



POE-FSH1608

16-portas Switch Fast Ethernet com 8 portas PoE, POE-FSH1608 suporta até 15.4W por cada porta PoE, Máximo Total é 120W.



POE-FSH808AT

POE-FSH808AT é um Switch Inteligente Web Fast Ethernet com 8 Portas PoE 802.3 at. POE-FSH808AT fornece o máximo de 30W por porta. Total potência de consumo até 130W.



POE-FSH808PW

POE-FSH808PW é um Switch Inteligente Web com 8 portas PoE(24V) passivas. É o Switch Ideal de distribuição para a solução Wireless da AirLive. POE-FSH808PW fornece o máximo de 30W por porta. Total potência de consumo até 130W.



POE-FSH804AT

POE-FSH804AT Switch 8-portas Fast Ethernet com 4 Portas PoE 802.3 at, POE-FSH804AT fornece o máximo de 30W por porta. Total potência de consumo até 65W.

PoE Acessórios



POE-100AFv2

Kit PoE completo para
Seus Dispositivos de Rede



POE-48PB v2

48V Adaptador Energia
PoE com Injector DC



POE-48TU v2

802.3af PoE com Splitter
(Divisor) Saída Comutada



POE-1P

Injector PoE Passivo



POE-2P

Kit PoE Passivo

Lentes Câmera IP



IP Camera Lens

Lente ACC-MPL-4mm: 4mm, Mega-Pixel, até 3 Megapixel de resolução

ACC-MPL-2812VF: Varifocal, 2.8~12mm, Lente Auto-Iris, Mega-Pixel, até 5 Megapixel de resolução.

ACC-MPL-1250VF: Varifocal, 12.5~50mm, Lente Auto-Iris Mega-Pixel 2 a 5 Megapixel de resolução.

ACC-MPL-850VF: Varifocal, 8~50mm, F/1.6, IR Corrigida, Auto-Iris (DC), montagem CS Lente Mega-Pixel até 5 Megapixel de resolução

Câmera IP Tipo Box



BC-5010

ONVIF

BC-5010 é uma câmera IP PoE de compressão H.264 que inclui lente CMOS 5.0 Megapixel com auto IRIS e IR-Cut removível. Ela suporta IPv6, 2-way audio (bidirecional), ver ao vivo com smart phone. BC-5010 é mais adequada para imagens grandes e detalhadas tais como aeroportos, entradas e centros comerciais.

(as lentes estão disponíveis como acessório opcional)



POE-100HD-ICR

POE-100HD-ICR é uma câmera IP PoE de compressão H.264 com lente CMOS 1.3 Megapixel e auto Iris. Ela suporta 2-way audio (bidirecional), visualização móvel. POE-100HD-ICR equipa IR-CUT Removível (ICR) para adaptar em ambientes de pouca luz.

Câmera IP Tipo Dome (Cúpula)



MD-3025

ONVIF

MD-3025 é uma câmera IP PoE Dome Megapixel Tamanho Miniatura compatível com Onvif e Prova de Vandalismo e Protecção IP-66. DM-3025 inclui lente de 2.6 mm para gravação com amplo ângulo de visão em condições de baixa iluminação (low lux) Ela pode ser facilmente instalada e implementada em aplicações públicas tais como metros e comboios.

Câmera IP Tipo Dome (Cúpula)



MD-3025-IVS

Onvif

MD-3025 é uma câmera IP Dome PoE 3 Megapixel Tamanho Miniatura compatível com Onvif e é Prova de Vandalismo e Proteção IP-66. DM-3025 inclui lente de 2.6 mm para gravação de ângulo ultra largo com baixa iluminação (low lux). MD-3025 possui a característica IVS para a detecção facial, melhorando a solução de vigilância com uma única câmera. Ela pode ser facilmente instalada e implantada em aplicações públicas tais como no metro e combóios.



OD-2050HD

Onvif

OD-2050HD é uma câmera de rede high-end (alta-gama) 2.0 Megapixel com habitáculo IP66 é prova de vandalismo que inclui lente varifocal de 3-9mm para vistas de grande ângulo e visão telescópica. Incorpora IR LED fornecendo fonte iluminação adicional para ambientes totalmente escuros. A qualidade de vídeo vai até 1080P a 30FPS.



POE-2600HD

Onvif

POE-2600HD é uma câmera IP de 2.0 Megapixel PoE 802.3af de compressão H.264 com streaming de vídeo full HD gravação a 30fps, IR 10M, visualização móvel ao vivo 2.5/3G cartão Micro SD e 2 ways áudio (bidirecional) Ideal para estacionamento, armazéns, portos marítimos e aeroportos.



WN-2600HD

Onvif

WN-2600HD é uma câmera IP Wireless N PTZ com compressão H.264 de 2.0 Megapixel com streaming de vídeo full HD, gravação a 30fps, IR noturno de 10 metros, visualização móvel ao vivo 2.5G/3G, cartão Micro SD, 2 ways áudio (bidirecional) e taxa transmissão wireless 150Mbps. Tamanho super compacto de 86x81x97mm



POE-250HD

Com característica resistente ao vandalismo, POE-250HD câmera IP funciona perfeitamente para ambos ambientes internos, que são altamente sensíveis, tais como bancos, aeroportos, casinos e ATMs, e outros espaços abertos, tais como portos marítimos e áreas de movimentação de cargas.

Câmera IP Tipo Dome (Cúpula)



DM-720

ONVIF

DM-720 é uma câmera IP PoE Dome de 1 megapixel de interior. Além disso inclui visão IR até 15 metros e corte de filtro mecânico para proporcionar gravações nítidas tanto de dia como de noite. DM-720 pode ser facilmente instalada e implantada em aplicações tais como escritórios e elevadores.



MD-720

ONVIF

MD-720 é uma câmera IP PoE mini dome (cúpula) de interior 1 megapixel. Seu tamanho compacto é tão pequeno que cabe na palma de sua mão. DM-720 inclui lente 2.8 mm para gravação de ângulo ultra largo em condições de fraca iluminação (low lux). Ela pode ser facilmente instalada e implantada em aplicações tais como pequenas aplicações de interior salas de reuniões e elevadores.



POE-200CAMv2

Camera IP PoE Dome de interior de alto-desempenho, POE-200CAMv2 fornece excelente 2-way audio para enriquecer o ambiente interno de vigilância, incluindo a comunicação, monitorização e métodos de resgate.

Câmera IP Speed Dome (Cúpula Rápida)



SD-2020

ONVIF

SD-2020 é uma dome rápida de 2 Megapixel de compressão H.264 PTZ compatível com Onvif. Inclui lente adequada para zoom óptico 20x. SD-2020 é adequada para a cobertura de um grande espaço incluindo parqueamentos, armazens, aeroportos auto-estradas. Outras características incluem 2-way audio (bidirecional), PoE, Super-WDR, para compensar luz do fundo, extremo baixo obturador, P-Iris e cruzeiro de gravação pré-programado.



FE-200CU

Apresenta pormenorizada 2.0MP lente Fisheye. Ela suporta 180° (montagem parede) ou 360° (montagem de tecto) vista panorâmica sem pontos mortos, FE-200CU é capaz de oferecer um campo de visão 8X mais amplo do que a camera VGA standard, reduzindo significativamente a necessidade de instalação de múltiplas cameras. Ela é adequada para monitorizar áreas abertas tais como aeroportos, centros comerciais, estacionamento, lojas de retalho e escritórios.

Câmera IP Tipo Dome (Cúpula)



FE-200DM

Apresenta 2.0MP lente Fisheye (Olho Peixe). Ela suporta 180°(montagem parede) ou 360° (montagem tecto) vista panorâmica sem pontos mortos, FE-200DM é capaz de oferecer um campo de visão 8X mais amplo do que a camera VGA standard, reduzindo significativamente a necessidade da instalação de múltiplas cameras. Ela é adequada para monitorizar áreas abertas tais como aeroportos, centros comerciais, estacionamentos, lojas de retalho e escritórios.



FE-200VD

Apresenta 2.0MP lente Fisheye (Olho Peixe) com caixa IP66 é prova-vandalismo. Ela suporta 180°(montagem parede) ou 360° (montagem tecto) vista panorâmica sem pontos mortos. FE-200VD é capaz de oferecer um campo de visão 8X mais amplo do que a câmara VGA standard, reduzindo significativamente a necessidade de instalação de múltiplas cameras. Ela é adequada para monitorizar áreas abertas tais como aeroportos, centros comerciais, estacionamentos, lojas de retalho e escritórios.

Câmera IP Tipo Bullet (Bala)



BU-3026

Onvif

BU-3026 é uma câmara IP de 3 Megapixel de exterior a 25 fps POE IR compatível com Onvif. Inclui lente 2.6mm para grande e extremo ângulo de visão caixa IP-66 é prova-intempéries com LED IR 25m, BU-3026 está construída com montagem cable-through para melhorar a protecção do cabo.



BU-3026-IVS

Onvif

BU-3026 é uma câmara IP de 3 Megapixel de exterior a 25 fps POE IR compatível com Onvif tem a característica IVS para melhorar a solução de vigilância com uma única câmara. Inclui lente de 2.6mm para grande e extremo ângulo de visão, caixa IP-66 é prova-intempéries com LED IR 25m. BU-3026 está construída com montagem cable-through para melhorar a protecção do cabo.

Câmera IP Tipo Bullet (Bala)



BU-3025v2

ONVIF

BU-3025v2 é uma câmera IP de 3 Megapixel de exterior a 20 fps POE IR compatível com Onvif. Ela está equipada com caixa IP-66 à prova-intempéries. Os LED IR da BU-3025v2 têm uma cobertura até 25m em completa escuridão com excelente qualidade de gravação em período noturno.



OD-2025HD-W

ONVIF

OD-2025HD-W é uma câmera IP IR 2 Megapixel de exterior 30 fps que suporta 802.3af PoE, habitáculo de alumínio e leve com IR 25M.



BU-720

ONVIF

BU-720 es una cámara IP de 1 megapixel de exteriores 30 fps POE IR compatible con Onvif. Posee una carcasa IP66 a prueba de intemperie. BU-720 incluye la función WDR para mejorar las imágenes con iluminación de fondo. Los LED IR de BU-720 brindan una cobertura de 25 metros en la más completa oscuridad con corte de filtro IR mecánico.

Câmera IP Tipo Cubo



IP-200PHD-24

ONVIF

BU-720 é uma câmera IP PoE IR de exterior 1 Megapixel 30 fps com compatibilidade Onvif. Está equipada com habitáculo IP-66 à prova-intempéries. BU-720 inclui a característica WDR para melhorar a aplicação luz de fundo. BU-720's LED IR tem uma cobertura até 25m em completa escuridão com Filtro IR-Cut Mecânico e Removível.



IP-200PHD-24B

ONVIF

IP-200PHD-24 é uma câmera IP com compressão H.264 POE passiva e lentes CMOS de 2.0 Megapixel. Ela suporta 2 way-audio (bidirecional), ver ao vivo através de telefone móvel 2.5/3/3.5G Ideal para monitorizar remotamente ambientes de interior.
(IP-200PHD-24 tem SD-Slot incorporado)

Câmera IP Tipo Cubo



WN-200HD

Onvif

WN-200HD é uma câmera IP wireless com compressão H.264 e lente CMOS de 2.0 Megapixel. Ela suporta 2 way audio (bidirecional) ver ao vivo através telefone móvel 2.5/3/3.5G. Ela é ideal para monitorizar aplicações em interiores. Com especial habitáculo montagem-automática, é também adequado para condições em exterior.



WL-350HD

WL-350HD é uma câmera IP wireless com compressão H.264 que inclui sensor automático de luz e lente CMOS, 1.3 MegaPixel varredura progressiva, e suporta 2-way audio (bidirecional), aplicação versátil, Windows Live messenger, visualizar ao vivo através de telefone móvel. O design ultra-compacto torna-a ideal para o ambiente doméstico



CU-720PIR

Onvif

CU-720PIR é uma câmera IP com compressão H.264 de 1 Mega-Pixel com sensor PIR incorporado. Ela está também equipada com altifalante e microfone para 2-way audio (bidirecional). CU-720PIR suporta 24V PoE passivo para fácil implantação. Suporta visualização através de telefone inteligente e Apps Airlive. Ela é o dispositivo ideal para monitorizar ambientes de interior e detectar intrusos.



CW-720

Onvif

CW-720 é uma câmera IP wireless com compressão H.264 de 1 Mega-Pixel. Ela suporta a visualização através de telefone inteligente e Apps Airlive. É o dispositivo ideal para monitorizar aplicações em interior tais como pequenas lojas e residências.



WN-150CAM

WN-150CAM é uma avançada câmera IP VGA com 30fps. Ela suporta 802.11b/g/n, 150Mbps e visualização ao vivo através de telefone móvel 2.5/3G.

NVR



CoreNVR9

CoreNVR 9 é um Gravador de Vídeo de Rede autónomo que suporta até 3MP de resolução de gravação com compressão de vídeo H.264 e two-way audio (bidirecional). Ele equipa conectores HDMI e VGA para alta qualidade de vídeo. Para o armazenamento e backup, CoreNVR suporta dois discos rígidos internos com uma capacidade máxima de 6TP, nos dispositivos "eSATA" e USB. CoreNVR pode ser conectado com o IE, e dispositivos móveis iOS, Android. AirLive também oferece software CMS que permite visualizar e gerir múltiplos CoreNVRs.



CoreNVR16

CoreNVR 16 é um Gravador de Vídeo de Rede autónomo que suporta até 3MP de resolução de gravação com compressão de vídeo H.264 e two-way audio (bidirecional). Ele equipa conectores HDMI e VGA para alta qualidade de vídeo. Para o armazenamento e backup, CoreNVR suporta dois discos rígidos internos com uma capacidade máxima de 6TB, nos dispositivos eSATA e USB. CoreNVR pode ser conectado com IE, e dispositivos móveis iOS, Android. AirLive também oferece software CMS que permite visualizar e gerir múltiplos CoreNVRs.

Vigilância Móvel APP



Campro Mobile App

O AirLive CamPro Mobile app pode suportar câmeras de segurança e as series CoreNVR para o permitir visualizar vídeo das câmeras IP AirLive nos smart phones iOS e Android e tablets.

Licença de Software



ST-SD20


Smart Tracking é só uma função especial para a SD-2020. Quando Smart Tracking (Seguimento Inteligente) estiver ligado, ele pode detectar automaticamente o movimento de pessoa ou objecto, e segue-o dentro da cobertura da câmara. O software é uma licença para activar a função para a SD-2020.

Suporte Software de Vigilância



AirLive CamPro Professional

AirLive CamPro Professional de 64-Canais software Intelligent Vigilância IP, que possui Análise Inteligente de Vídeo para a análise de vídeo profissional. Ele pode suportar mais de 30 marcas convencionais de câmeras IP do mercado. AirLive CamPro Professional é o software ideal para gerir pequenos a grandes sistemas de vigilância. Agora compatível com Onvif.

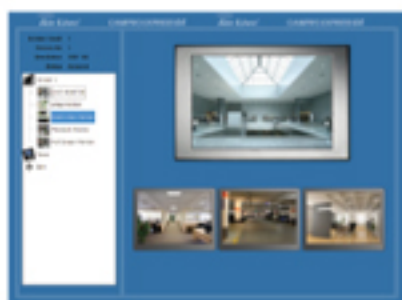

CamPro Express 64

Software Profissional de administração de câmeras de vigilância de rede. Suporta até 64 câmeras IP 4 monitores de visualização em paralelo. O design de seu interface de utilizador Arrastar e Reproduzir (Drag & Play) melhora a experiência de gerir as câmeras IP.



****CamPro Express 64 is a surveillance management software that comes free with AirLive IP Cameras.**



OvisLink Corp.

5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei
City 231, TAIWAN

Email: info@airlive.com

www.airlive.com